
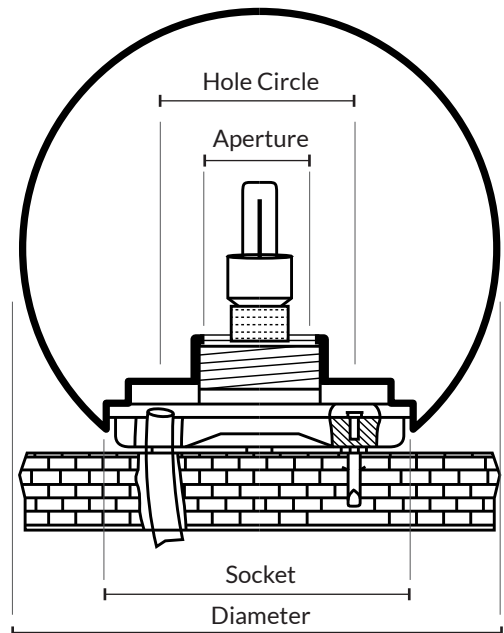


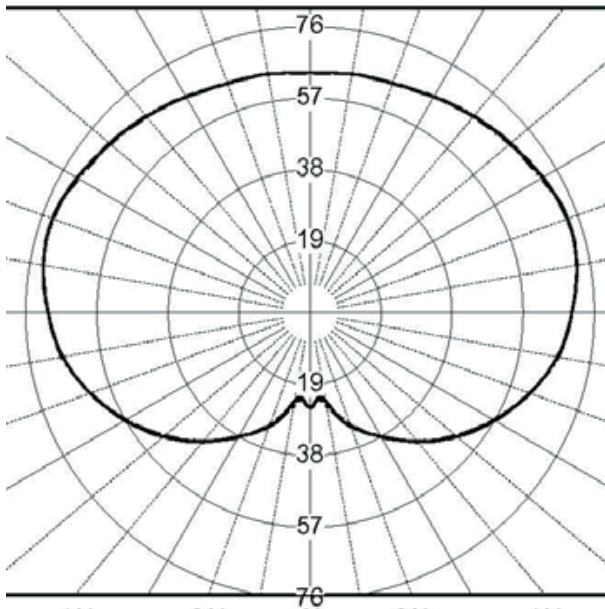


# Moonlight mit Aufschraubsockel [MAG]

## Boden- oder Wandleuchte zum Verschrauben mit dem Untergrund

Diese Moonlight Leuchte wird fest mit dem Untergrund oder der Wand verschraubt. Sie lässt sich genauso innen wie aussen einsetzen und taucht ihre Umgebung in das charakteristische weiche Moonlight Licht.

Leuchten mit Aufschraubsockel werden ohne Kabel geliefert, dieses kann durch ihren Elektriker vor Ort fest verlegt, sicher und dauerhaft installiert werden.

## Highlights





## Floor or wall lamp for installation to the ground

*This Moonlight lamp is firmly screwed to the surface or the wall. It can be used both inside and outside and immerses its surroundings in the characteristic soft Moonlight light.*

*Luminaires with a screw-on base are supplied without a cable, which can be permanently laid, installed safely and permanently on site by your electrician.*

| Modell                               | MAG-2500                                    | MAG-3500            | MAG-5500            | MAG-7500            |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Durchmesser/<br>Diameter             | ø 250 mm / 9.85"                            | ø 350 mm / 13.7795" | ø 550 mm / 21.6535" | ø 750 mm / 29.5276" |
| Sockel/Socket                        | ø 149 mm / 5.86614"                         | ø 210 mm / 8.26772" | ø 318 mm / 12.5197" | ø 438 mm / 17.2441" |
| Öffnung/<br>Aperture                 | ø 51 mm / 2.00787"                          | ø 78 mm / 3.07087"  | ø 78 mm / 3.07087"  | ø 78 mm / 3.07087"  |
| Lochkreis/<br>Hole Circle            | ø 106 mm / 4.17323"                         | ø 161 mm / 6.33858" | ø 254 mm / 10"      | ø 330 mm / 12.9921" |
| Farben/Color                         | weiß, granit hell, granit dunkel, sandstein |                     |                     |                     |
| Fassung/<br>Light Fitting            | E27/E26                                     |                     |                     |                     |
| Nennspan-<br>nung/Voltage            | 230 V / 120 V                               |                     |                     |                     |
| Schutzart/<br>Ingress<br>protection  | IP 66                                       |                     |                     |                     |
| Schutzklasse/<br>Protection<br>class | II                                          |                     |                     |                     |
| Gewicht                              | 1,2 kg                                      | 2,5 kg              | 6,1 kg              | 11,6 kg             |
| EAN                                  | 4055058020209                               | 4055058030208       | 4055058050206       | 4055058070204       |

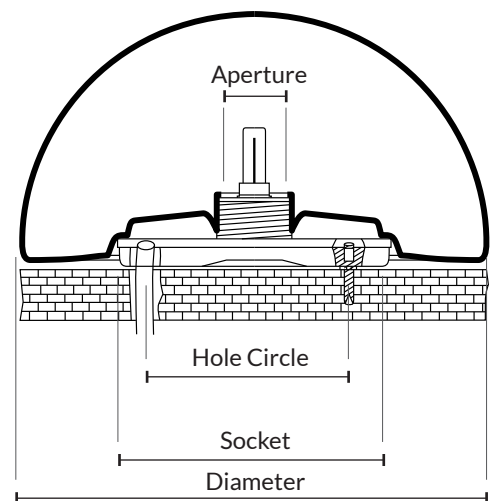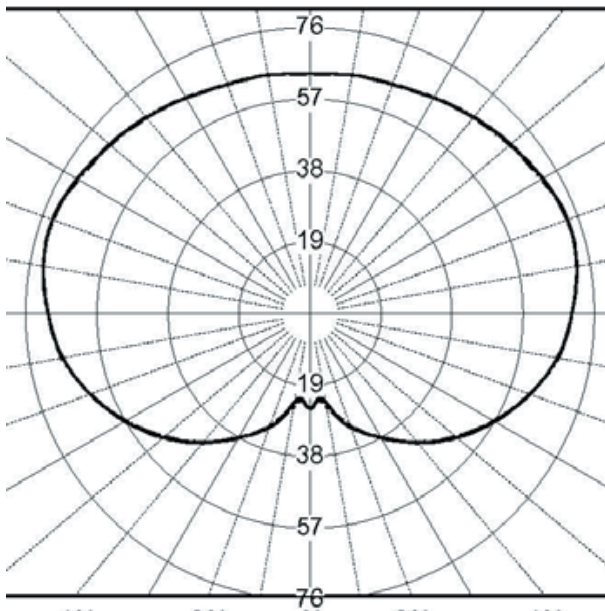


# Halbkugel mit Aufschraubsockel [HMAG]

## Halbkugel Boden- oder Wandleuchte zum Verschrauben mit dem Untergrund

Diese Moonlight Leuchte wird fest mit dem Untergrund oder der Wand verschraubt. Sie lässt sich genauso innen wie aussen einsetzen und taucht ihre Umgebung in das charakteristische weiche Moonlight Licht.

Leuchten mit Aufschraubsockel werden ohne Kabel geliefert, dieses kann durch ihren Elektriker vor Ort fest verlegt und dauerhaft installiert werden.

## Highlights & Produktvarianten


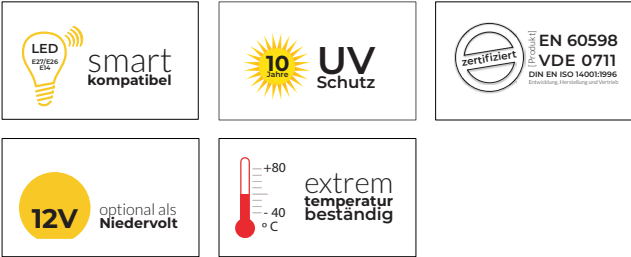


### Hemispherical floor or wall light for installation to the ground

*This Moonlight hemisphere lamp is firmly screwed to the surface or the wall. It can be used both inside and outside and immerses its surroundings in the characteristic soft Moonlight light.*

*Luminaires with a screw-on base are supplied without a cable, which can be permanently installed by your local electrician.*

| Modell                        | HMAG-3500                                   | HMAG-5500           | HMAG-7500           |
|-------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Durchmesser/Diameter          | ø 350 mm / 13.7795"                         | ø 550 mm / 21.6535" | ø 750 mm / 29.5276" |
| Sockel/Socket                 | ø 250 mm / 9.84"                            | ø 317 mm / 12.4803" | ø 438 mm / 17.2441" |
| Öffnung/Aperture              | ø 78 mm / 3.07087"                          | ø 78 mm / 3.07087"  | ø 78 mm / 3.07087"  |
| Lochkreis/Hole Circle         | ø 196 mm / 7.71654"                         | ø 258 mm / 10.1575" | ø 330 mm / 12.9921" |
| Farben/Color                  | weiß, granit hell, granit dunkel, sandstein |                     |                     |
| Fassung/Light Fitting         | E27/E26                                     |                     |                     |
| Nennspannung/Voltage          | 230 V / 120 V                               |                     |                     |
| Schutzart/Ingress protection  | IP 66                                       |                     |                     |
| Schutzklasse/Protection class | II                                          |                     |                     |
| Gewicht                       | 2,3 kg                                      | 4,5 kg              | 9,6 kg              |
| EAN                           | 4055058040207                               | 4055058060205       | 4055058080203       |

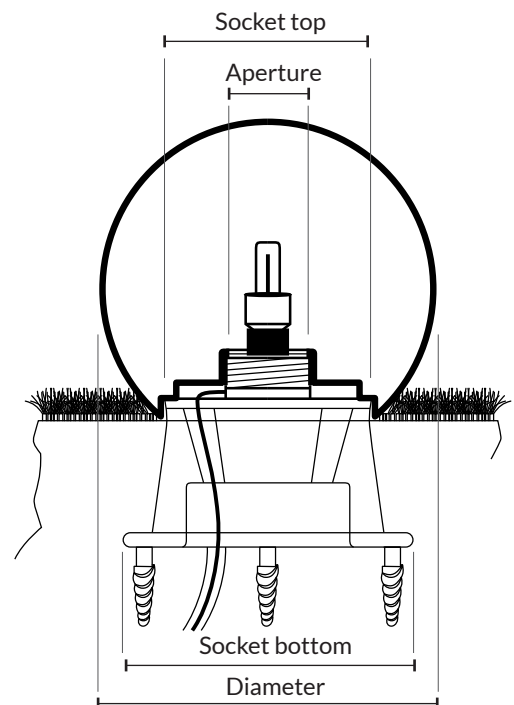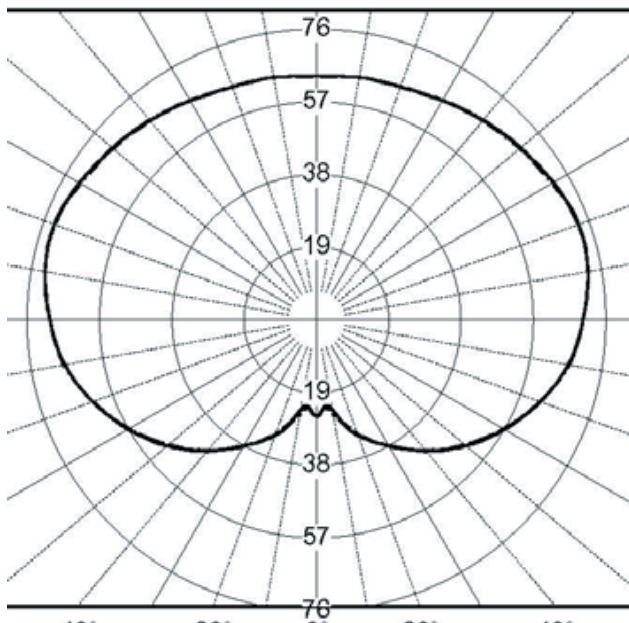



# Moonlight mit Eingrabsockel [MBG]

## Moonlight Leuchte zur dauerhaften Installation im Erdreich.

Die Installation mit Eingrabsockel verlangt eine Verlegung des Kabels im Erdreich (nicht im Lieferumfang enthalten).

Bei weniger festem Untergrund und zum Sichern gegen Verdrehung können Bodendübel eingesetzt werden.

## Highlights





## Moonlight Luminaire for permanent installation in the ground.

*Installation with a sub-surface base requires laying the cable in the ground (not included in the scope of delivery).*

*Ground dowels can be used on less solid ground and to secure against twisting.*

| Modell                               | MBG-2500                                    | MBG-3500            | MBG-5500            | MFL-7500            |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Durchmesser/<br>Diameter             | ø 250 mm / 9.84252"                         | ø 350 mm / 13.7795" | ø 550 mm / 21.6535" | ø 750 mm / 29.5276" |
| Sockel oben/<br>Socket top           | ø 149 mm / 5.86614"                         | ø 210 mm / 8.26772" | ø 318 mm / 12.5197" | ø 438 mm / 17.2441" |
| Sockel unten/<br>Socket bottom       | ø 215 mm / 8.46457"                         | ø 300 mm / 11.811"  | ø 466 mm / 18.3465" | ø 636 mm / 25.0394" |
| Sockel Höhe/<br>Socket height        | 135 mm / 5.31"                              | 135 mm / 5.31"      | 135 mm / 5.31"      | 135 mm / 5.31"      |
| Öffnung/<br>Aperture                 | ø 51 mm / 2.01"                             | ø 78 mm / 3.07087"  | ø 78 mm / 3.07087"  | ø 78 mm / 3.07087"  |
| Farben/Color                         | weiß, granit hell, granit dunkel, sandstein |                     |                     |                     |
| Fassung/<br>Light Fitting            | E27/E26                                     |                     |                     |                     |
| Nennspan-<br>nung/Voltage            | 230 V / 120 V                               |                     |                     |                     |
| Schutzart/<br>Ingress<br>protection  | IP 66                                       |                     |                     |                     |
| Schutzklasse/<br>Protection<br>class | II                                          |                     |                     |                     |
| Gewicht                              | 1,6 kg                                      | 3,3 kg              | 7,5 kg              | 14,7 kg             |
| EAN                                  | 4055058020407                               | 4055058040405       | 4055058060403       | 4055058080401       |

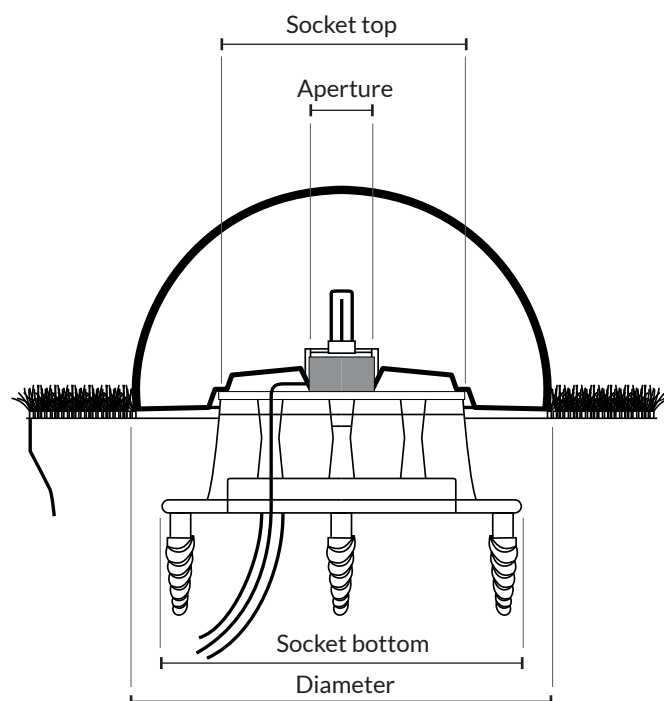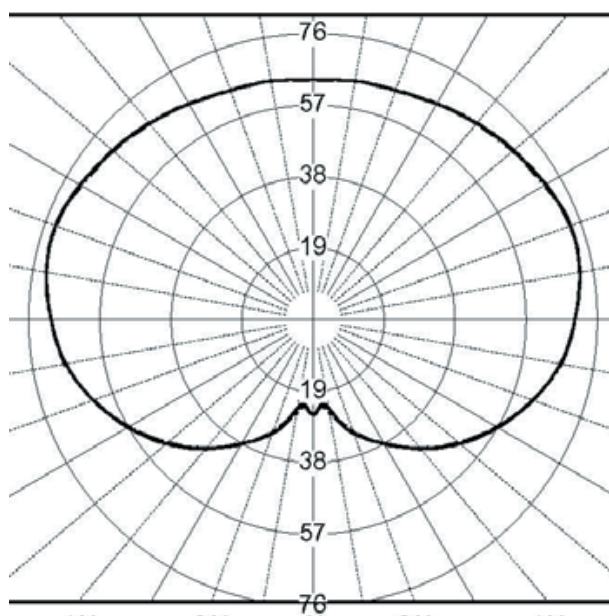


# Halbkugel mit Eingrabsockel [HMBG]

## Moonlight Leuchte zur dauerhaften Installation im Erdreich.

Die Installation mit Eingrabsockel verlangt eine Verlegung des Kabels im Erdreich (nicht im Lieferumfang enthalten).

Bei weniger festem Untergrund und zum Sichern gegen Verdrehung können Bodendübel eingesetzt werden.

## Highlights





Moonlight Luminaire for permanent installation in the ground.

*Installation with a sub-surface base requires laying the cable in the ground (not included in the scope of delivery).*

*Ground dowels can be used on less solid ground and to secure against twisting.*

| Modell                        | HMBG-3500                                   | HMBG-5500           | HMBG-7500           |
|-------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Durchmesser/Diameter          | ø 350 mm / 13.7795"                         | ø 550 mm / 21.6535" | ø 750 mm / 29.5276" |
| Sockel oben/Socket top        | ø 250 mm / 9.84"                            | ø 317 mm / 12.4803" | ø 438 mm / 17.2441" |
| Sockel unten/Socket bottom    | ø 340 mm / 13.3858"                         | ø 466 mm / 18.3465" | ø 636 mm / 25.0394" |
| Öffnung/Aperture              | ø 78 mm / 3.07087"                          | ø 78 mm / 3.07087"  | ø 78 mm / 3.07087"  |
| Farben/Color                  | weiß, granit hell, granit dunkel, sandstein |                     |                     |
| Fassung/Light Fitting         | E27/E26                                     |                     |                     |
| Nennspannung/Voltage          | 230 V / 120 V                               |                     |                     |
| Schutzart/Ingress protection  | IP 66                                       |                     |                     |
| Schutzklasse/Protection class | II                                          |                     |                     |
| Gewicht                       | 3,2 kg                                      | 6,2 kg              | 12,7 kg             |
| EAN                           | 4055058040405                               | 4055058060403       | 4055058080401       |

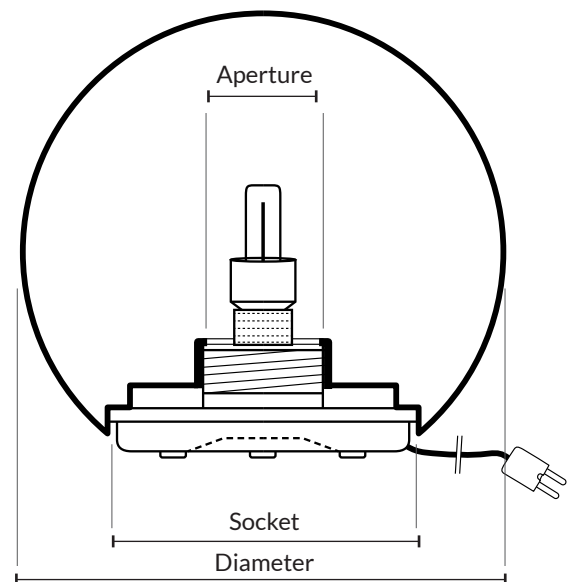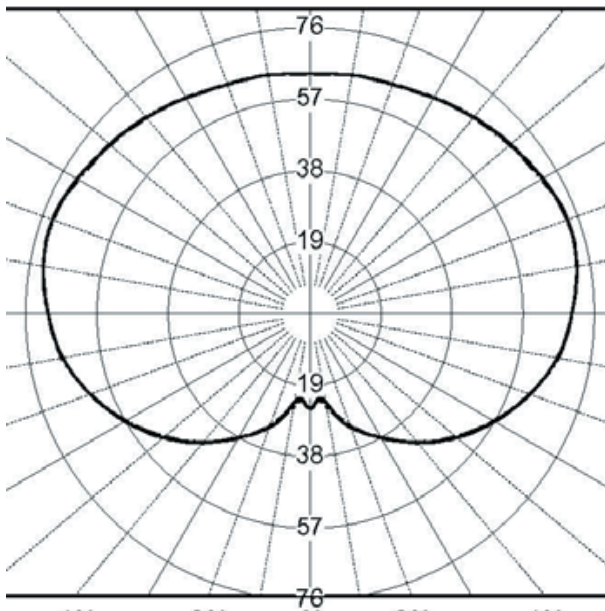


# Moonlight Flexibler Sockel [MFL]

## Perfekt für Terrasse, Hof und Wohnbereich.

Die Moonlight mit flexiblem Sockel kann überall aufgestellt werden, wo es gefällt. Sie wird mit einem verbauten Kabel von 2 m Länge geliefert, optional sind auch andere Kabellängen verfügbar.

Die flexible Leuchte kann im Innen- und Außenbereich sowie in Feuchträumen eingesetzt werden – überall, wo ein dezentes Licht und atmosphärische Stimmung gewünscht ist.

## Highlights


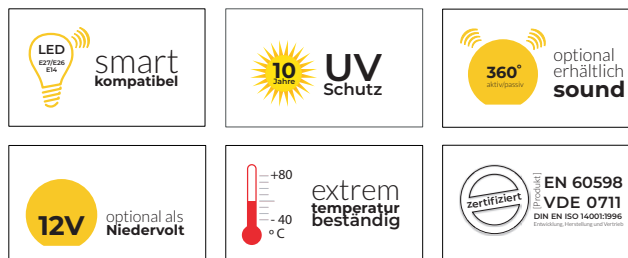


Perfect for patio, yard and living area.

*The Moonlight with a flexible base can be placed anywhere you like. It is supplied with a built-in cable of 2 m length, other cable lengths are optionally available.*

*The flexible lamp can be used indoors and outdoors as well as in damp rooms - wherever a subtle light and atmospheric mood is desired.*

| Modell                               | MFL-2500                                    | MFL-3500            | MFL-5500            | MFL-7500            |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Durchmesser/<br>Diameter             | ø 250 mm / 9.85"                            | ø 350 mm / 13.7795" | ø 550 mm / 21.6535" | ø 750 mm / 29.5276" |
| Sockel/Socket                        | ø 149 mm / 5.86614"                         | ø 210 mm / 8.26772" | ø 318 mm / 12.5197" | ø 438 mm / 17.2441" |
| Öffnung/<br>Aperture                 | ø 51 mm / 2.01"                             | ø 78 mm / 3.07087"  | ø 78 mm / 3.07087"  | ø 78 mm / 3.07087"  |
| Farben/Color                         | weiß, granit hell, granit dunkel, sandstein |                     |                     |                     |
| Fassung/<br>Light Fitting            | E27/E26                                     |                     |                     |                     |
| Kabellängen/<br>Cable length         | 2 m / 5 m / 10 m / 15 m / 20 m              |                     |                     |                     |
| Nennspan-<br>nung/Voltage            | 230 V / 120 V                               |                     |                     |                     |
| Schutzart/<br>Ingress<br>protection  | IP 66                                       |                     |                     |                     |
| Schutzklasse/<br>Protection<br>class | II                                          |                     |                     |                     |
| Gewicht                              | 1,6 kg                                      | 2,9 kg              | 6,4 kg              | 12 kg               |
| EAN                                  | 4055058020001                               | 4055058030000       | 4055058050008       | 4055058070006       |

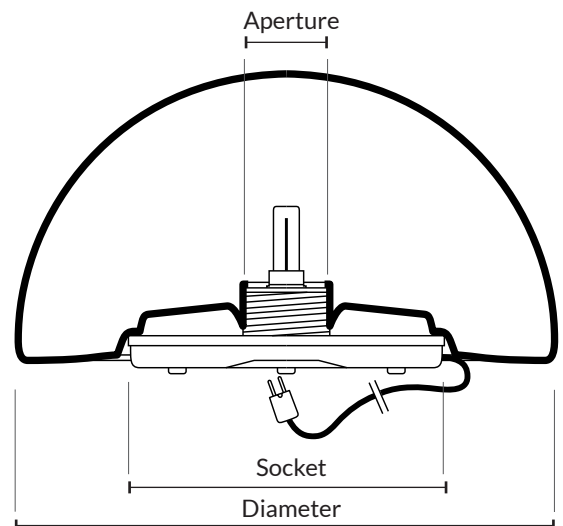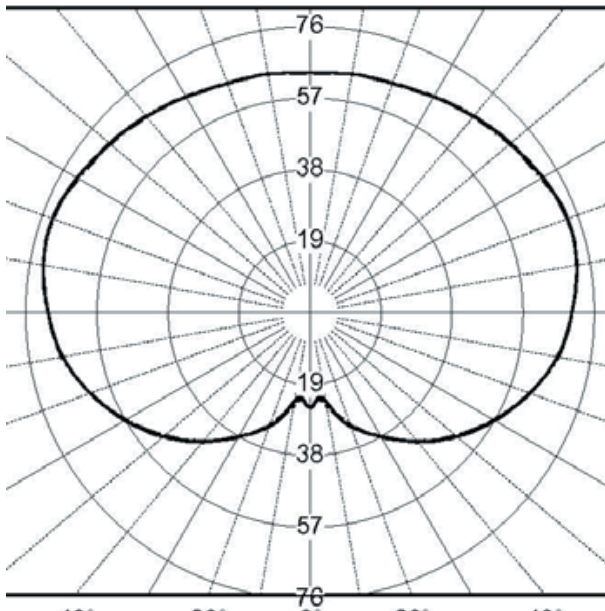

# Halbe Moonlight Flexibler Sockel [HMFL]


## Perfekt für Terrasse, Hof und Wohnbereich.

Die Moonlight mit flexiblem Sockel kann überall aufgestellt werden, wo es gefällt.

Sie wird mit einem verbauten Kabel von 2 m Länge geliefert, optional sind auch andere Kabellängen verfügbar.

Die flexible Leuchte kann im Innen- und Außenbereich sowie in Feuchträumen eingesetzt werden – überall, wo ein dezentes Licht und atmosphärische Stimmung gewünscht ist.

## Highlights


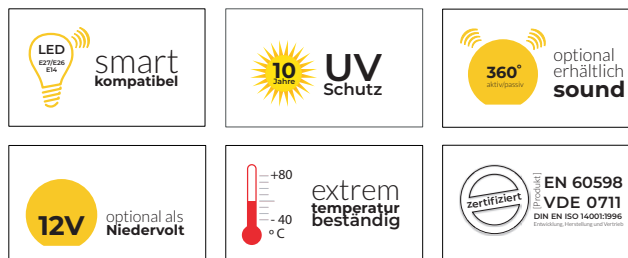


Perfect for patio, yard and living area.

*The Moonlight with a flexible base can be placed anywhere you like. It is supplied with a built-in cable of 2 m length, other cable lengths are optionally available.*

*The flexible lamp can be used indoors and outdoors as well as in damp rooms - wherever a subtle light and atmospheric mood is desired.*

| Modell                        | HMFL-3500                                   | HMFL-5500           | HMFL-7500           |
|-------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Durchmesser/Diameter          | ø 350 mm / 13.7795"                         | ø 550 mm / 21.6535" | ø 750 mm / 29.5276" |
| Sockel/Socket                 | ø 250 mm / 9.84"                            | ø 317 mm / 12.4803" | ø 438 mm / 17.2441" |
| Öffnung/ Aperture             | ø 78 mm / 3.07087"                          | ø 78 mm / 3.07087"  | ø 78 mm / 3.07087"  |
| Farben/Color                  | weiß, granit hell, granit dunkel, sandstein |                     |                     |
| Fassung/Light Fitting         | E27/E26                                     |                     |                     |
| Kabellängen/Cable length      | 2 m / 5 m / 10 m / 15 m / 20 m              |                     |                     |
| Nennspannung/Voltage          | 230 V / 120 V                               |                     |                     |
| Schutzart/ Ingress protection | IP 66                                       |                     |                     |
| Schutzklasse/Protection class | II                                          |                     |                     |
| Gewicht                       | 2,6 kg                                      | 4,9 kg              | 10 kg               |
| EAN                           | 4055058040009                               | 4055058060007       | 4055058080005       |

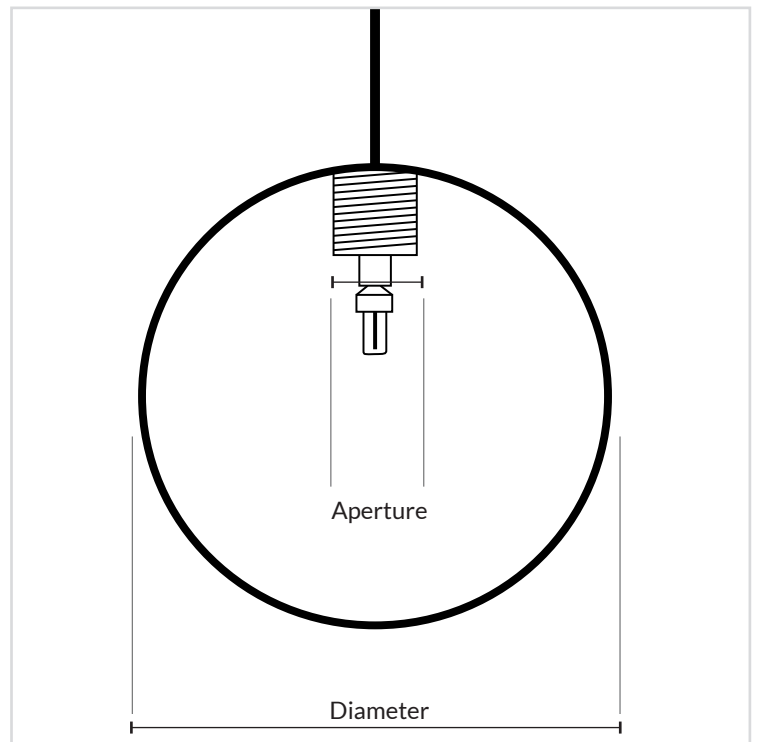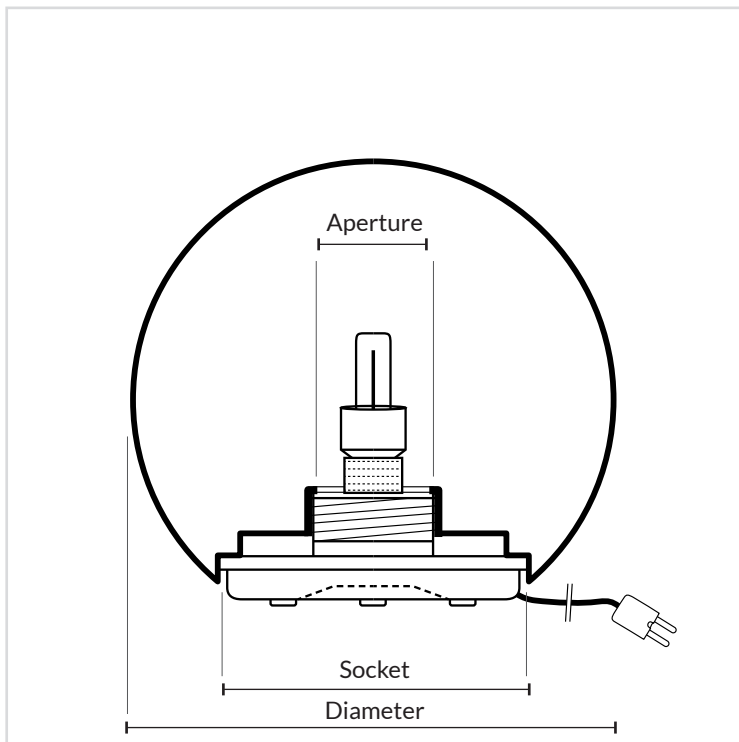

# ICE Flexibel und Pendel [MFL-ICE/MPL-ICE]

## Ein neuer Stern am Moonlight-Himmel

Die neue Moonlight ICE mit ihrem modernen Design taucht Ihr Zuhause in ein magisches Licht. Die Ruhe ausstrahlende Anmut der Vollkugel erzeugt augenblicklich eine gemütliche Atmosphäre in allen Räumen.

Die Verwendung von hochwertigem, transparentem PP-Material ermöglicht es, dass das Licht sanft und gleichmäßig durch die Leuchte scheint und das bekannt warme und weiche Moonlight-Licht schafft. Das transparente Design gibt der Leuchte ein modernes und ansprechendes Aussehen, das perfekt zu jedem Einrichtungsstil passt.

Auch als Pendelleuchte erhältlich.

## Highlights






## A new star in the moonlight sky

*The new Moonlight ICE with its modern design immerses your home in a magical light. The calm radiating grace of the solid sphere immediately creates a cozy atmosphere in all rooms.*

*The use of high-quality, transparent PP material allows the light to shine through the lamp gently and evenly, creating the well-known warm and soft Moonlight light. The transparent design gives the lamp a modern and attractive look that fits perfectly with any interior style.*

*Also available as a pendant lamp.*

| Modell                               | MFL-ICE-3500                   | MFL-ICE-5500        | MPL-ICE-3500        | MPL-ICE-5500        |
|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Durchmesser/<br>Diameter             | ø 350 mm / 13.7795"            | ø 550 mm / 21.6535" | ø 350 mm / 13.7795" | ø 550 mm / 21.6535" |
| Sockel/Socket                        | ø 210 mm / 8.26772"            | ø 318 mm / 12.5197" | n.a.                | n.a.                |
| Öffnung/<br>Aperture                 | ø 78 mm / 3.07087"             | ø 78 mm / 3.07087"  | ø 78 mm / 3.07087"  | ø 78 mm / 3.07087"  |
| Farben/Color                         | Iced transparent               |                     |                     |                     |
| Fassung/<br>Light Fitting            | E27/E26                        |                     |                     |                     |
| Kabellängen/<br>Cable length         | 2 m / 5 m / 10 m / 15 m / 20 m |                     | 3 m                 |                     |
| Nennspan-<br>nung/Voltage            | 230 V / 120 V                  |                     |                     |                     |
| Schutzart/<br>Ingress<br>protection  | IP 66                          |                     |                     |                     |
| Schutzklasse/<br>Protection<br>class | II                             |                     |                     |                     |
| Gewicht/<br>Weight                   | 2,7 kg                         | 6 kg                | 2,7 kg              | 6 kg                |
| EAN                                  | 4055058039515                  | 4055058059513       | 4055058030673       | 4055058050688       |

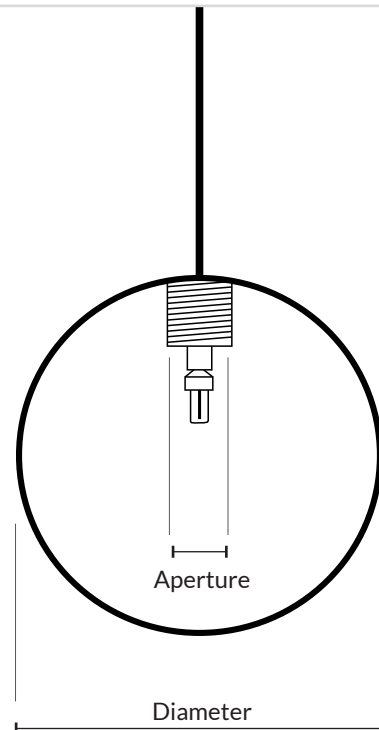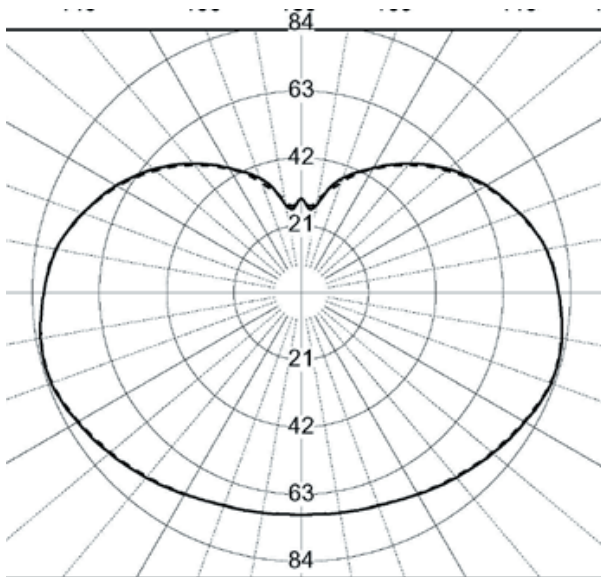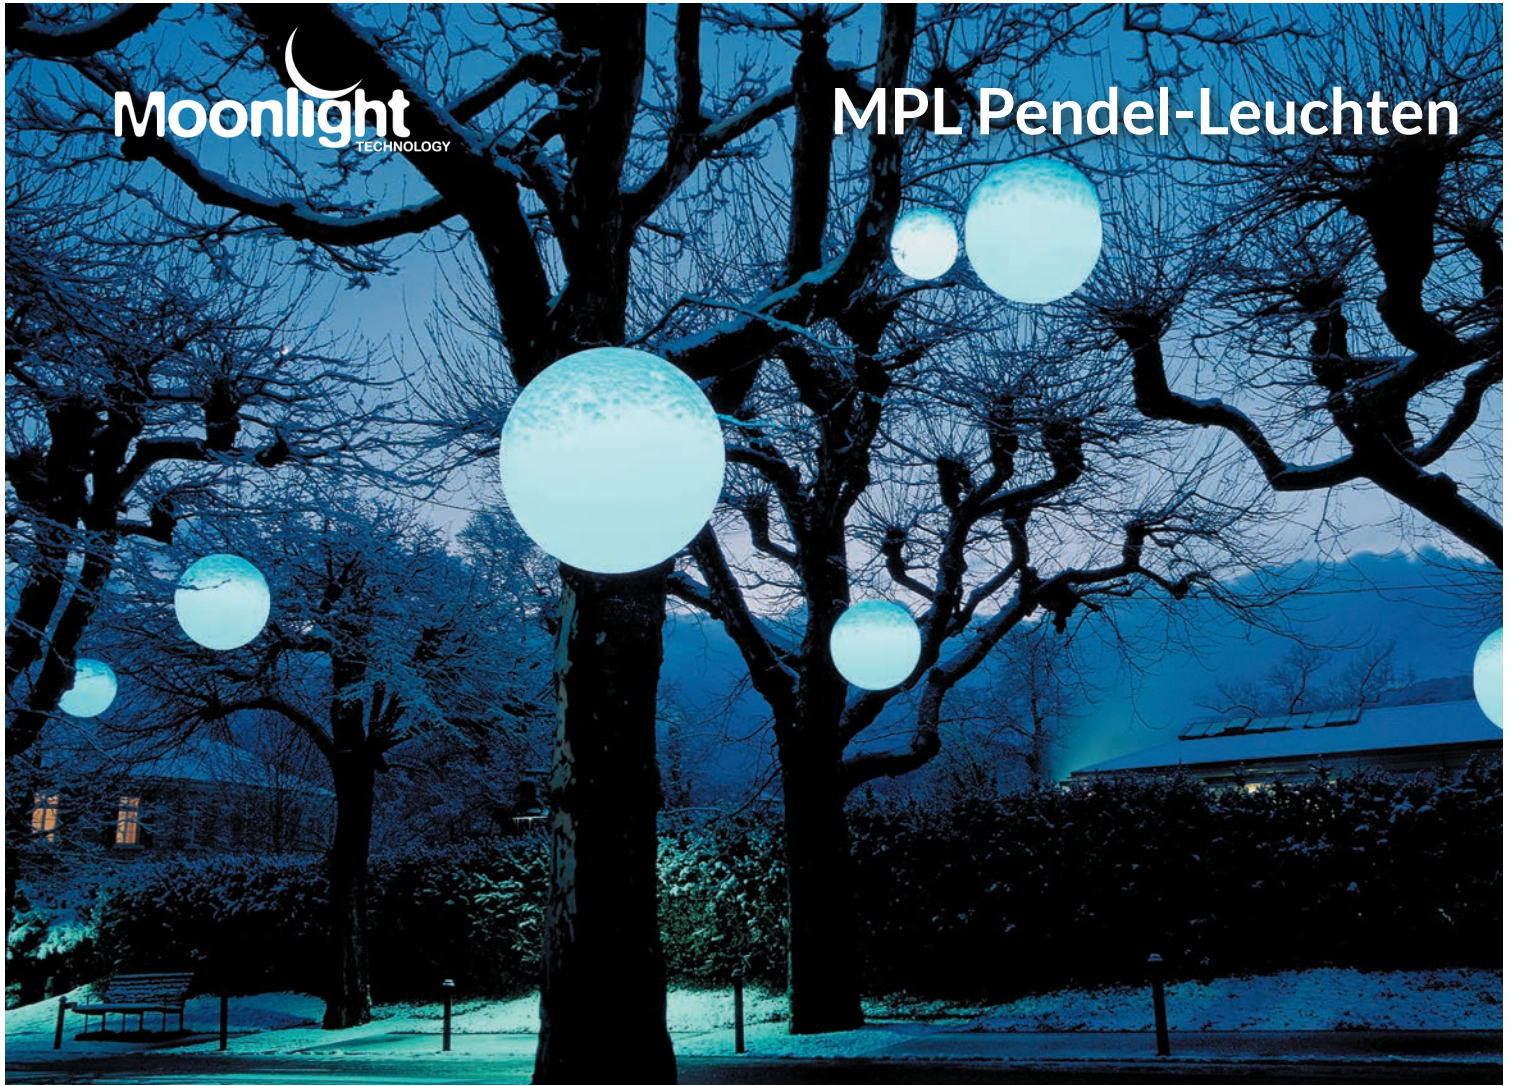

# Moonlight Pendelleuchte [MPL]

Pendelleuchten eröffnen völlig neue Möglichkeiten der Lichtgestaltung bei Innen- oder Außenanlagen und bereichern moderne und klassische Architektur.

Das Standardkabel mit integriertem Stahlseil hat eine Mindestbruchkraft von ca. 3700 kN.



## Highlights



Pendant lights open up completely new lighting design options for indoor and outdoor areas and enrich modern and classic architecture.

*The standard cable with integrated steel cable has a minimum breaking strength of approx. 3700 kN.*

| Modell                        | MPL-3500                                    | MPL-5500            | MPL-7500            |
|-------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Durchmesser/Diameter          | ø 350 mm / 13.7795"                         | ø 550 mm / 21.6535" | ø 750 mm / 29.5276" |
| Öffnung/Aperture              | ø 56 mm / 2.20472"                          | ø 108 mm / 4.25197" | ø 159 mm / 6.25984" |
| Farben/Color                  | weiß, granit hell, granit dunkel, sandstein |                     |                     |
| Fassung/Light Fitting         | E27/E26                                     |                     |                     |
| Kabellänge/Cable length       | 3 m, optional 10 m, 20 m                    |                     |                     |
| Nennspannung/Voltage          | 230 V / 120 V                               |                     |                     |
| Schutzart/Ingress protection  | IP 66                                       |                     |                     |
| Schutzklasse/Protection class | II                                          |                     |                     |
| Gewicht                       | 2,7 kg                                      | 6 kg                | 11,5 kg             |
| EAN                           | 4055058030604                               | 4055058050602       | 4055058070600       |


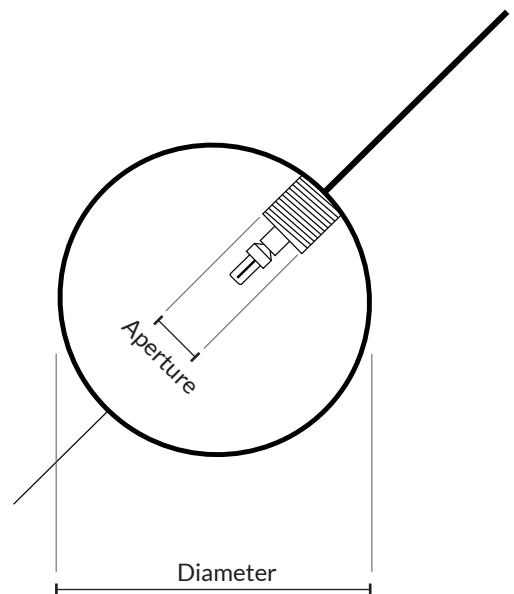
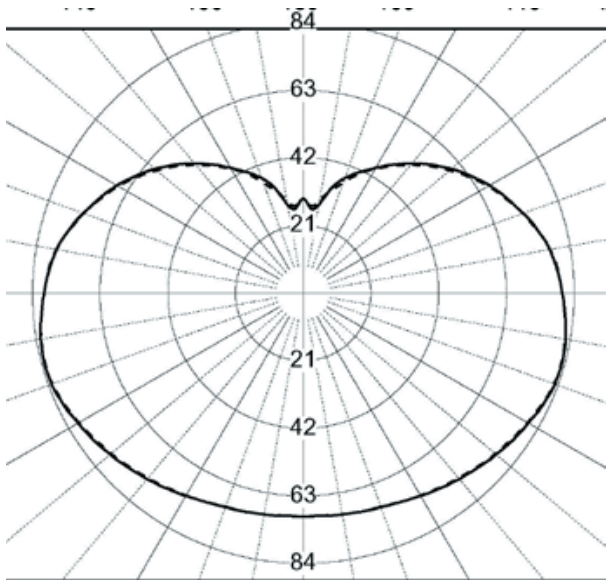


# Moonlight Spannleuchte [MPLF]

Spannleuchten eröffnen völlig neue Möglichkeiten der Lichtgestaltung bei Innen- oder Außenanlagen und bereichern moderne und klassische Architektur.

Das Standardkabel mit integriertem Stahlseil hat eine Mindestbruchkraft von ca. 3700 kN.



## Highlights



Tension lights open up completely new possibilities for lighting design in indoor and outdoor areas and enrich modern and classic architecture.

*The standard cable with integrated steel cable has a minimum breaking strength of approx. 3700 kN.*

| Modell                        | MPLF-3500                                   | MPLF-5500           | MPLF-7500           |
|-------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Durchmesser/Diameter          | ø 350 mm / 13.7795"                         | ø 550 mm / 21.6535" | ø 750 mm / 29.5276" |
| Öffnung/Aperture              | ø 56 mm / 2.20"                             | ø 108 mm / 4.25197" | ø 159 mm / 6.25984" |
| Farben/Color                  | weiß, granit hell, granit dunkel, sandstein |                     |                     |
| Kabellängen/Cable length      | 3 m, optional 10 m, 20 m                    |                     |                     |
| Fassung/Light Fitting         | E27/E26                                     |                     |                     |
| Nennspannung/Voltage          | 230 V / 120 V                               |                     |                     |
| Schutzart/Ingress protection  | IP 66                                       |                     |                     |
| Schutzklasse/Protection class | II                                          |                     |                     |
| Gewicht                       | 2,6 kg                                      | 6,1 kg              | 11,6 kg             |
| EAN                           | 4055058130809                               | 4055058150807       | 4055058170805       |

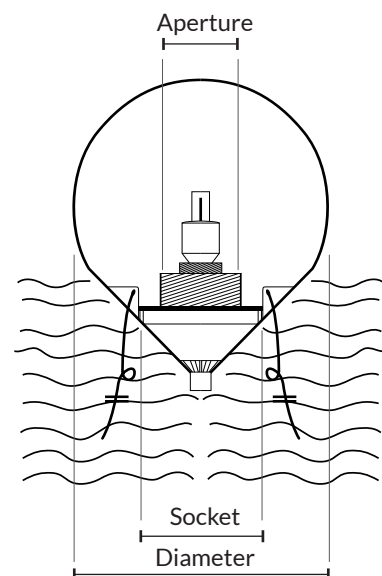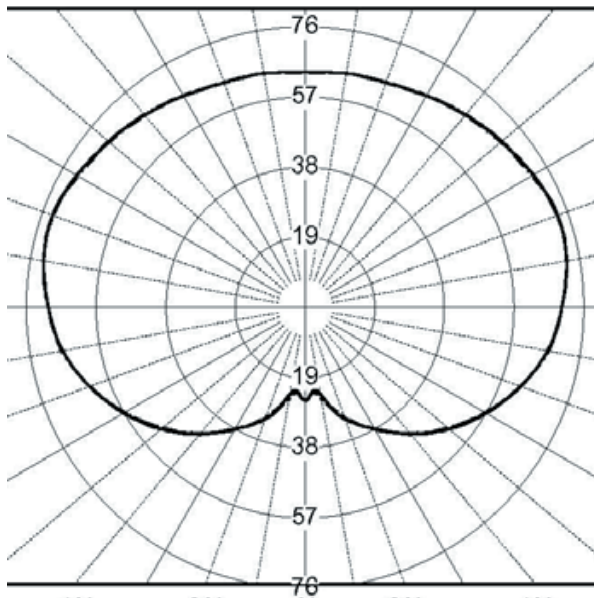

Leuchten, die am Rande eines Pools installiert werden, müssen aufgrund gesetzlicher Vorgaben mit einer Spannung von 12 Volt betrieben werden. Daher bieten wir unser MAG-Modell auch in einer 12 V Version an.

# Moonlight Schwimmleuchten [MWL]


## Moonlights im und am Wasser

Moonlight-Beleuchtung funktioniert auch in Wassernähe oder im Wasser und taucht Teiche, Seen oder Pools in ein traumhaftes Licht.

Original Moonlight Leuchten können problemlos auch in Feuchträumen, am- und sogar im Wasser eingesetzt werden. Dafür kommt ein Netzteil mit IP68 Spritzwasserschutz und 12V Ausgangsspannung zum Einsatz, das den Betrieb zuverlässig und sicher macht.

Schwimmleuchten eignen sich für verschiedene Einsatzzwecke in Seen, Pools, auf Yachten und sogar in Meerwasser. Kabelbetriebene Schwimmleuchten werden mit einem Stahlkabel am Grund verankert.

## Highlights





## Moonlights in and on the water

*Moonlight lighting also works near or in water and bathes ponds, lakes or pools in a dreamlike light.*

*Original Moonlight lights can also be used in damp rooms, near and even in water without any problems. A power supply with IP68 splash water protection and 12V output voltage is used for this, which makes operation reliable and safe.*

*Floating lights are suitable for various purposes in lakes, pools, on yachts and even in sea water. Cable-operated floating lights are anchored to the bottom with a steel cable.*

| Modell                               | MWL-2500                                    | MWL-3500            | MWL-5500            | MWL-7500            |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Durchmesser/<br>Diameter             | ø 250 mm / 9.84252"                         | ø 350 mm / 13.7795" | ø 550 mm / 21.6535" | ø 750 mm / 29.5276" |
| Sockel/Socket                        | ø 110 mm / 4.33071"                         | ø 110 mm / 4.33071" | ø 210 mm / 8.26772" | ø 210 mm / 8.26772" |
| Öffnung/<br>Aperture                 | ø 65 mm / 2.55906"                          | ø 65 mm / 2.55906"  | ø 163 mm / 6.41732" | ø 163 mm / 6.41732" |
| Farben/Color                         | weiß, granit hell, granit dunkel, sandstein |                     |                     |                     |
| Fassung/<br>Light Fitting            | E27/E26                                     |                     |                     |                     |
| Nennspan-<br>nung/Voltage            | 12 V DC                                     |                     |                     |                     |
| Schutzart/<br>Ingress<br>protection  | IP68                                        |                     |                     |                     |
| Schutzklasse/<br>Protection<br>class | II                                          |                     |                     |                     |
| Gewicht                              | 2,8 kg                                      | 5 kg                | 11,2 kg             | n.a.                |
| EAN                                  | 4055058121005                               | 4055058131004       | 4055058151002       | 4055058171000       |

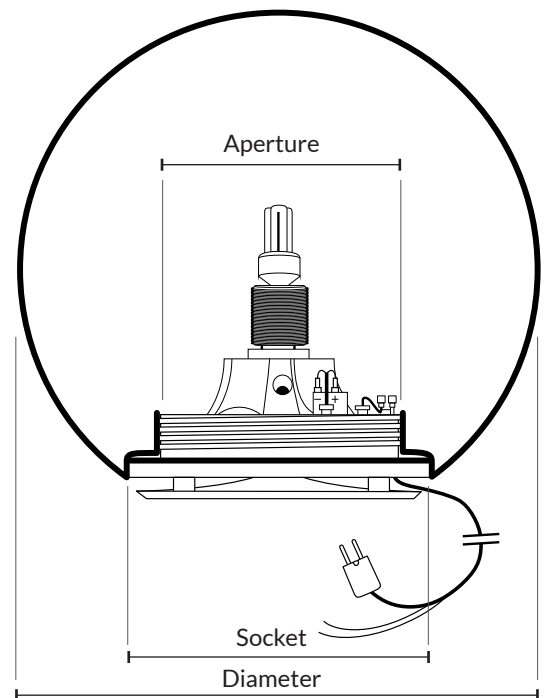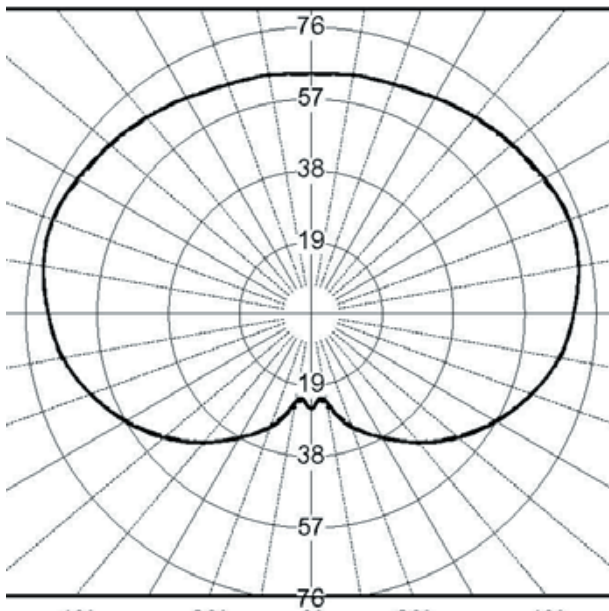


# Moonlight Sound [MFLS/MFLAS]

## Ambientlicht mit Sound

Die Moonlight Sound Modelle verbinden das einzigartig weiche Moonlight Licht mit dezentem und sattem Sound. Das macht sie für die Terrasse und den Garten zu einem praktisch unsichtbaren Lautsprecher, der sich wahlweise mit Bluetooth ansteuern lässt (Aktive Sound) oder in ein vorhandenes Raum-Soundsystem integriert werden kann (Passive Sound).

Da die Moonlight Sound wie alle Moonlights UV- und spritzwassergeschützt sind, sind sie die erste Wahl für den Aussenbereich von Restaurants, oder für Hotel-Lobbys, Empfangs- und Aufenthaltsbereiche.

## Highlights





## Ambient light with sound

The Moonlight Sound models combine the uniquely soft Moonlight light with a subtle and rich sound. This makes it a practically invisible loudspeaker for the patio and garden, which can be controlled either with Bluetooth (active sound) or integrated into an existing room sound system (passive sound).

Since the Moonlight Sound, like all Moonlights, is UV and splash-proof, they are the first choice for the outside area of restaurants, or for hotel lobbies, reception and lounge areas.

| Modell Flexibler Sockel         | MFLS-3500 (p)<br>MFLAS-3500 (a)                   | MFLS-5500 (p)<br>MFLAS-5500 (a)                          | MFLS-7500 (p)<br>MFLAS-7500 (a)                          |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Durchmesser   Diameter          | ø 350 mm / 13.7795"                               | ø 550 mm / 21.6535"                                      | ø 750 mm / 29.5276"                                      |
| Sockel   Socket                 | ø 149 mm / 5.86614"                               | ø 318 mm / 12.5197"                                      | ø 438 mm / 17.2441"                                      |
| Öffnung   Aperture              | ø 197 mm / 7.75591"                               | ø 302 mm / 11.8898"                                      | ø 429 mm / 16.8898"                                      |
| Farben   Color                  | weiß, granit hell, granit dunkel, sandstein       |                                                          |                                                          |
| Fassung   Light Fitting         | E27/E26                                           |                                                          |                                                          |
| Nennspannung   Voltage          | 230 V / 120 V                                     |                                                          |                                                          |
| Schutzart   Ingress protection  | IP 66                                             |                                                          |                                                          |
| Schutzklasse   Protection class | II                                                |                                                          |                                                          |
| Nominal   input impedance       | 4 Ω                                               | 4 Ω                                                      | 4 Ω                                                      |
| Eingang   input                 | speaker cable (p)                                 | speaker cable (p)<br>Klinke/ jack plug,<br>Bluetooth (a) | speaker cable (p)<br>Klinke/ jack plug,<br>Bluetooth (a) |
| Power                           | 60 RMS / 120W (p)                                 | 75 RMS / 150W                                            | 100 RMS / 200W (p)<br>200 W T, 100 W H (a)               |
| Frequenz   Frequency            | 60 - 20000 Hz (p)                                 | 50 - 20000 Hz                                            | 40 - 20000 Hz. (p)<br>35 - 18000Hz(a)                    |
| Sensitivity                     | 90 db 1w@1m                                       | 90 db 1w@1m                                              | 90 db 1w@1m                                              |
| Kabel   Cable                   | 5 m power cable + 5 m (2,5 qmm) speaker cable (p) |                                                          |                                                          |
| Gewicht aktiv/passiv/Kugel      | 4,2 kg (p)                                        | 8,4 / 8,6 / 5,2 kg (p)                                   | n.a. / 16,6 / 10,2 kg (p)                                |
| EAN MFLS                        | 4055058232008                                     | 4055058252006                                            | 4055058272004                                            |
| EAN MFLAS                       | 4055058033001                                     | 4055058053009                                            | 4055058073007                                            |

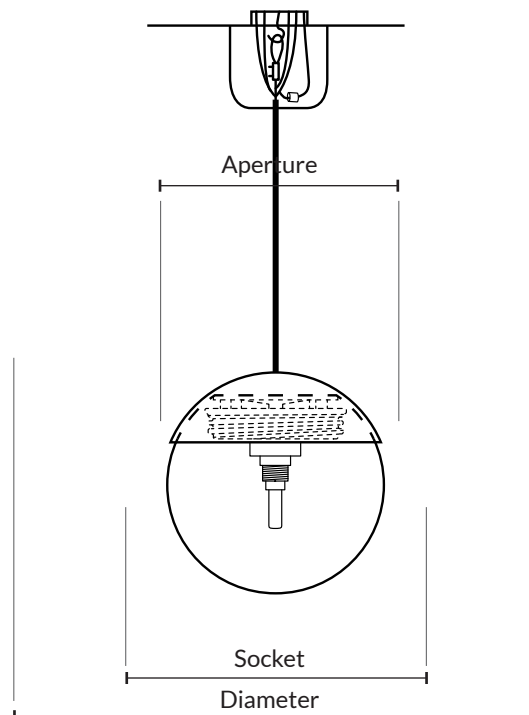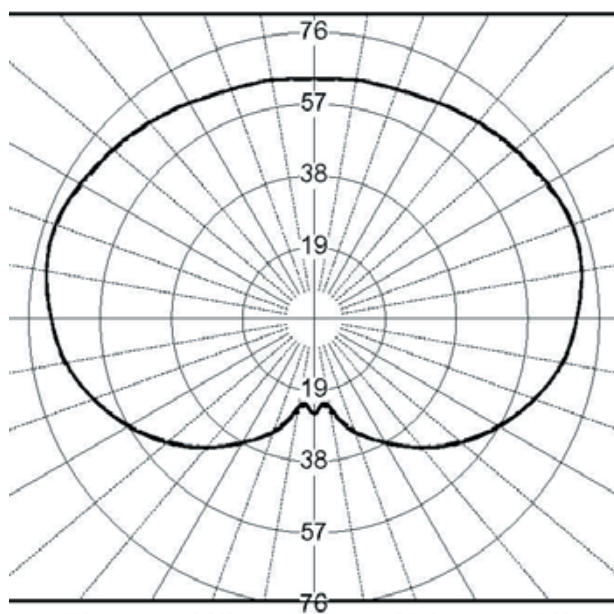


# Moonlight Sound Pendelleuchten [MPLS]

## Hängeleuchte Ambientlicht mit Sound

Die Moonlight Sound Modelle verbinden das einzigartig weiche Moonlight Licht mit dezentem und sattem Sound. Das macht sie auch in Innenräumen zu einem praktisch unsichtbaren Lautsprecher, der sich wahlweise mit Bluetooth ansteuern lässt (Aktive Sound) oder in ein vorhandenes Raum-Soundsystem integriert werden kann (Passive Sound).

Da die Moonlight Sound wie alle Moonlights UV- und spritzwassergeschützt sind, sind sie auch die erste Wahl für den Aussenbereich von Restaurants, oder für Hotel-Lobbys, Empfangs- und Aufenthaltsbereiche.

## Highlights




## Ambient light with sound

*The Moonlight Sound models combine the uniquely soft Moonlight light with a subtle and rich sound. This makes it a practically invisible loudspeaker indoors, which can be controlled either with Bluetooth (active sound) or integrated into an existing room sound system (passive sound).*

*Since the Moonlight Sound, like all Moonlights, is UV and splash-proof, they are also the first choice for the outside area of restaurants, or for hotel lobbies, reception and lounge areas.*

| Modell                        | MPLS-3500                                        | MPLS-5500              | MPLS -7500             |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Durchmesser/Diameter          | ø 350 mm / 13.7795"                              | ø 550 mm / 21.6535"    | ø 750 mm / 29.5276"    |
| Sockel/Socket                 | n.a.                                             | n.a.                   | n.a.                   |
| Öffnung/Aperture              | n.a.                                             | n.a.                   | n.a.                   |
| Farben/Color                  | weiß, granit hell, granit dunkel, sandstein      |                        |                        |
| Fassung/Light Fitting         | E27/E26                                          |                        |                        |
| Nennspannung/Voltage          | 230 V / 120 V                                    |                        |                        |
| Schutzart/Ingress protection  | IP 54                                            |                        |                        |
| Schutzklasse/Protection class | II                                               |                        |                        |
| Nominal                       | 4 Ω                                              | 4 Ω                    | 4 Ω                    |
| Power                         | 60 RMS / 120W                                    | 75 RMS / 150W          | 100 RMS / 200W         |
| Frequenz                      | 60 bis 20000 Hz                                  | 50 bis 20000 Hz / Hrs. | 40 bis 20000 Hz / Hrs. |
| Sensitivity                   | 90 db 1w@1m                                      | 90 db 1w@1m            | 90 db 1w@1m            |
| Kabel/Cable                   | 3 m Stromkabel + 3 m (2,5 qmm) Lautsprecherkabel |                        |                        |
| Gewicht                       | n.a.                                             | n.a.                   | n.a.                   |
| EAN                           | n.a.                                             | n.a.                   | n.a.                   |

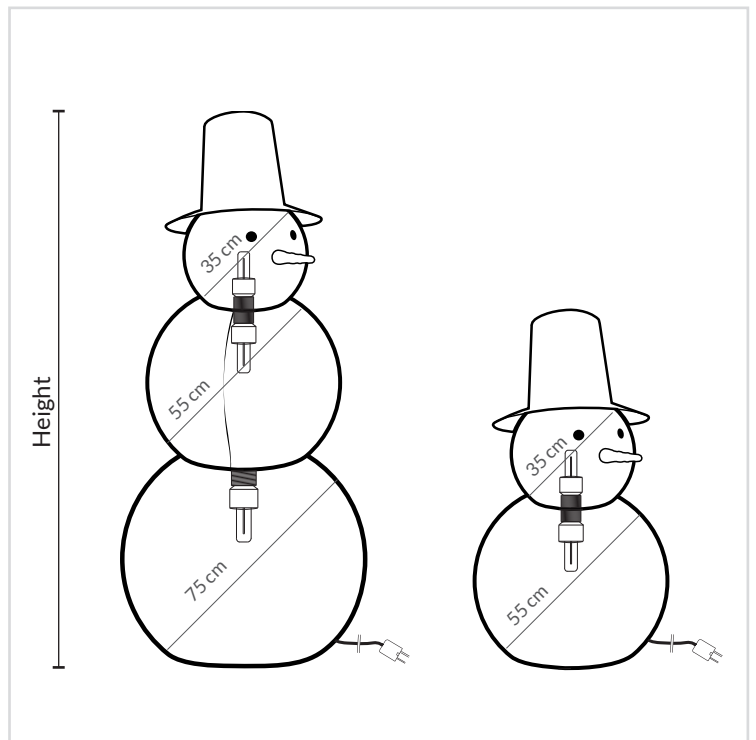

# Moonlight Frosty Leuchte


**Wenn die Abende länger werden, zieht der Moonlight Frosty alle Blicke auf sich.**

Ob als Restaurant-Deko, in Wohnräumen oder als Wegelicht im Garten, dieser Schneemann trotz der Klimakrise und taucht kalte Winter-nächte in sanftes Licht.

Alle Jahre wieder:

In bewährter Moonlight-Qualität, mit lang anhaltendem UV-Schutz und extrem temperaturbeständigem Gehäuse ist der Frosty ein treuer Begleiter. Auch als Sound-Version erhältlich, für Restaurants, Hotels und Veranstaltungen.

## Highlights

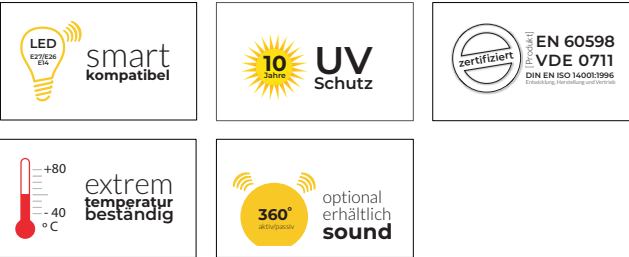


**When the evenings get longer, the Moonlight Frosty draws everyone's attention.**

*Whether as a restaurant decoration, in living rooms or as a path light in the garden, this snowman defies the climate crisis and bathes cold winter nights in a soft light.*

*In proven Moonlight quality, with long-lasting UV protection and an extremely temperature-resistant housing, the Frosty is a loyal companion. Also available as a sound version, for restaurants, hotels and events.*

| Modell Frosty                 | ML-15900             | ML-27900             |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| Durchmesser/Diameter          | ø 550 mm / 21.6535"  | ø 750 mm / 29.53"    |
| Höhe/Height                   | ø 101 cm / 39.76378" | ø 164 cm / 64.56693" |
| Fassung/Light Fitting         | E27/E26              |                      |
| Nennspannung/Voltage          | 230 V / 120 V        |                      |
| Schutzart/Ingress protection  | IP 66                |                      |
| Schutzklasse/Protection class | II                   |                      |
| Kabel/Cable                   | 5 m                  |                      |
| Gewicht                       | 11.7 kg              | 35.1 kg              |
| EAN                           | 4055058159008        | 4055058279003        |

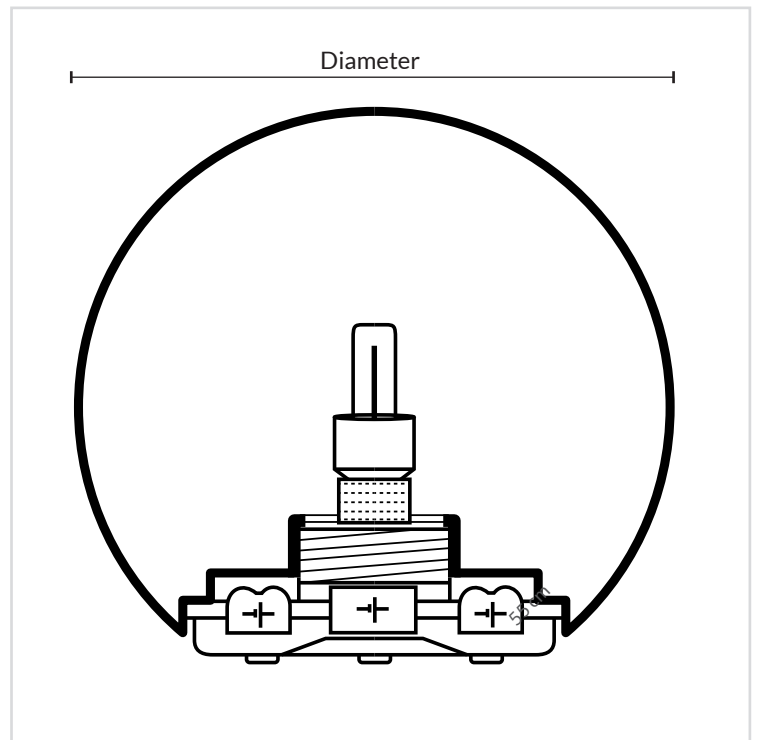

# Moonlight Akku Leuchte

## Die Ästhetik einer original Moonlight ohne Kabel


Moonlight Akkuleuchten bieten die maximale Freiheit ohne Abstriche in der Ästhetik und Robustheit machen zu müssen.

Unsere Akkuleuchten sind überall dort zuhause, wo größtmögliche Flexibilität wichtig ist:

- Benötigt keine Stromquelle in der Nähe
- Kein Kabel, daher auch ohne Risiko in nasser Umgebung einsetzbar
- Ideal an abgelegenen Orten, im Van, beim Camping, auf einem Boot
- Flexible Beleuchtung für temporären Einsatz, wie z.B. auf Events

### Highlights

- Dimmbar in 4 Stufen
- USB-C Ladebuchse, exklusive USB-C Kabel
- Li-Ion Polymer Akku mit Überspannungsschutz, Tiefentladeschutz & Balancer
- Leuchtdauer bis zu 10h/ 40h auf der kleinsten Stufe
- mit Klopfsensor





## The aesthetics of an original Moonlight without cable

*Moonlight battery lights offer maximum freedom without having to compromise on aesthetics and robustness.*

*Our battery lights are at home wherever maximum flexibility is important: Does not require a power source nearby, so it can also be used in wet environments without risk, Ideal for remote locations, in the van, camping, on a boat, Flexible lighting for temporary use, such as at events*

- Dimmable in 4 steps
- USB-C charging socket, cable not included
- Li-Ion polymer battery with overvoltage protection, deep discharge protection & balancer
- Burn time approx. 10h / 40h on low power
- with knock-sensor

| Modell Moonlight Akku/Battery         | MFB-2500                                                                           | MFB-3500                       |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Durchmesser/Diameter                  | ø 250 mm / 9.85"                                                                   | ø 350 mm / 13.7795"            |
| Nennspannung/Voltage                  | 12 V                                                                               |                                |
| Schutzart/Ingress protection          | IP 65                                                                              |                                |
| Schutzklasse/Protection class         | II                                                                                 |                                |
| Stromquelle/Power source              | Li-Ion Polymer Akku<br>22,2 Wh                                                     | Li-Ion Polymer Akku<br>37,7 Wh |
| Lade-Schnittstelle/Charging interface | USB-C<br>(10 W empfohlen/<br>recommended)                                          |                                |
| Elektronik/Electronic                 | Überspannungsschutz, Tiefentladeschutz, Balancer<br>& CC/CV Ladeschaltung/charging |                                |
| Leuchtdauer/Burn duration             | > 10h                                                                              | > 10h                          |
| Ladedauer/Charging time               | ca. 3h                                                                             | ca. 6h                         |
| Leuchtmittel/Illuminant               | 3W                                                                                 | 6W                             |
| Gewicht                               | 1,4 kg                                                                             | 2,8 kg                         |
| EAN                                   | 4055058021602                                                                      | 4055058031601                  |

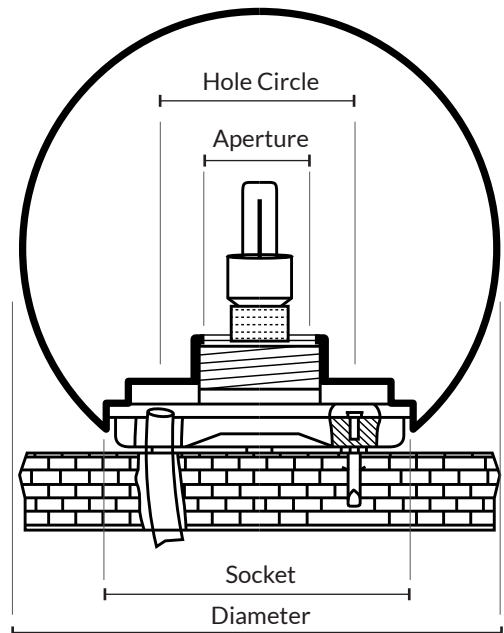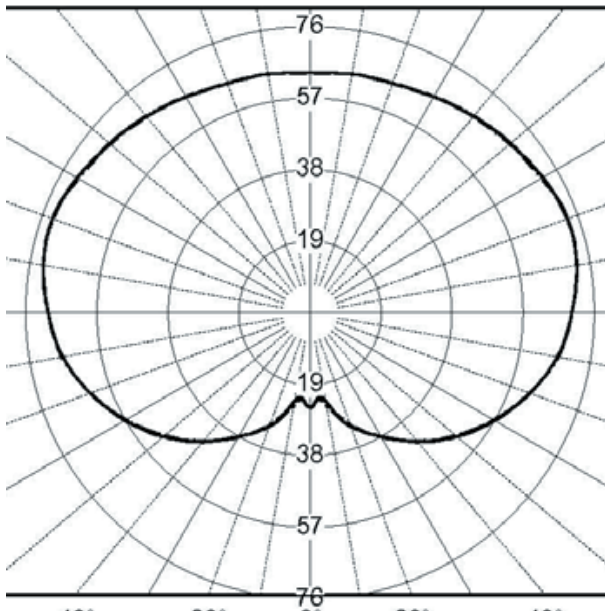


# Moonlight with Surface Base [MAG UL]

## Floor or wall lamp for installation to the ground



This Moonlight lamp is firmly screwed to the surface or the wall. It can be used both inside and outside and immerses its surroundings in the characteristic soft Moonlight light.

Luminaires with a screw-on base are supplied without a cable, which can be permanently laid, installed safely and permanently on site by your electrician.

## Highlights



| Modell                               | MAG-2500.2                                    | MAG-3500.2          | MAG-5500.2          | MAG-7500.2          |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Durchmesser/<br>Diameter             | ø 250 mm / 9.85"                              | ø 350 mm / 13.7795" | ø 550 mm / 21.6535" | ø 750 mm / 29.5276" |
| Sockel/Socket                        | ø 149 mm / 5.86614"                           | ø 210 mm / 8.26772" | ø 318 mm / 12.5197" | ø 438 mm / 17.2441" |
| Öffnung/<br>Aperture                 | ø 51 mm / 2.00787"                            | ø 78 mm / 3.07087"  | ø 78 mm / 3.07087"  | ø 78 mm / 3.07087"  |
| Lochkreis/<br>Hole Circle            | ø 106 mm / 4.17323"                           | ø 161 mm / 6.33858" | ø 254 mm / 10"      | ø 330 mm / 12.9921" |
| Farben/Color                         | white, granite light, granite dark, sandstone |                     |                     |                     |
| Fassung/<br>Light Fitting            | E26                                           |                     |                     |                     |
| Nennspan-<br>nung/Voltage            | 120 V                                         |                     |                     |                     |
| Schutzart/<br>Ingress<br>protection  | IP 66                                         |                     |                     |                     |
| Schutzklasse/<br>Protection<br>class | II                                            |                     |                     |                     |
| Gewicht/<br>Weight                   | 1,2 kg                                        | 2,5 kg              | 6,1 kg              | 11,6 kg             |
| EAN                                  | 4055058020209                                 | 4055058030208       | 4055058050206       | 4055058070204       |

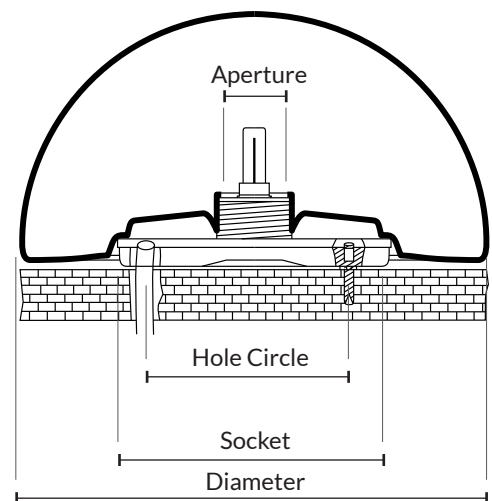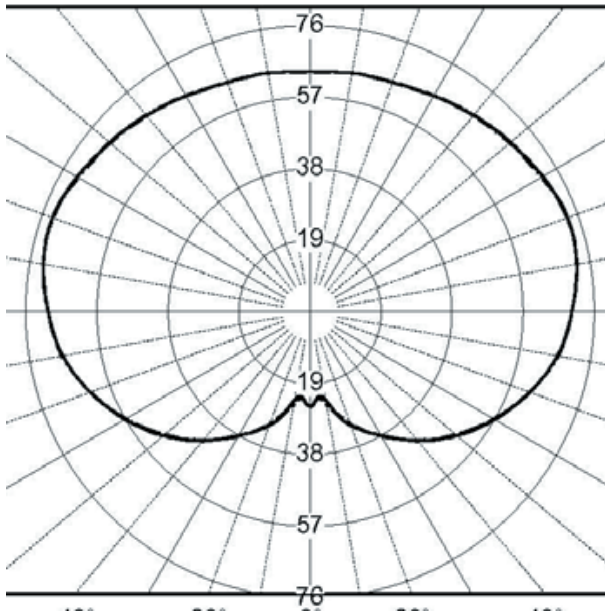


# Hemisphere with Surface Base [HMAG UL]

## Hemispherical floor or wall light for installation to the ground



This Moonlight hemisphere lamp is firmly screwed to the surface or the wall. It can be used both inside and outside and immerses its surroundings in the characteristic soft Moonlight light.

Luminaires with a screw-on base are supplied with a cable, which can be permanently installed by your local electrician.

## Highlights



| Modell                        | HMAG-3500.2                                   | HMAG-5500.2         | HMAG-7500.2         |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Durchmesser/Diameter          | ø 350 mm / 13.7795"                           | ø 550 mm / 21.6535" | ø 750 mm / 29.5276" |
| Sockel/Socket                 | ø 250 mm / 9.84"                              | ø 317 mm / 12.4803" | ø 438 mm / 17.2441" |
| Öffnung/Aperture              | ø 78 mm / 3.07087"                            | ø 78 mm / 3.07087"  | ø 78 mm / 3.07087"  |
| Lochkreis/Hole Circle         | ø 196 mm / 7.71654"                           | ø 258 mm / 10.1575" | ø 330 mm / 12.9921" |
| Farben/Color                  | white, granite light, granite dark, sandstone |                     |                     |
| Fassung/Light Fitting         | E26                                           |                     |                     |
| Nennspannung/Voltage          | 120 V                                         |                     |                     |
| Schutzart/Ingress protection  | IP 66                                         |                     |                     |
| Schutzklasse/Protection class | II                                            |                     |                     |
| Gewicht/Weight                | 2,3 kg                                        | 4,5 kg              | 9,6 kg              |
| EAN                           | 4055058040207                                 | 4055058060205       | 4055058080203       |

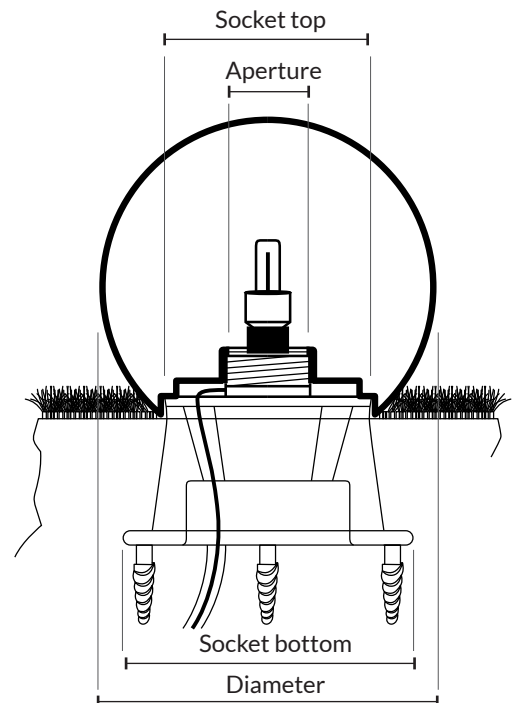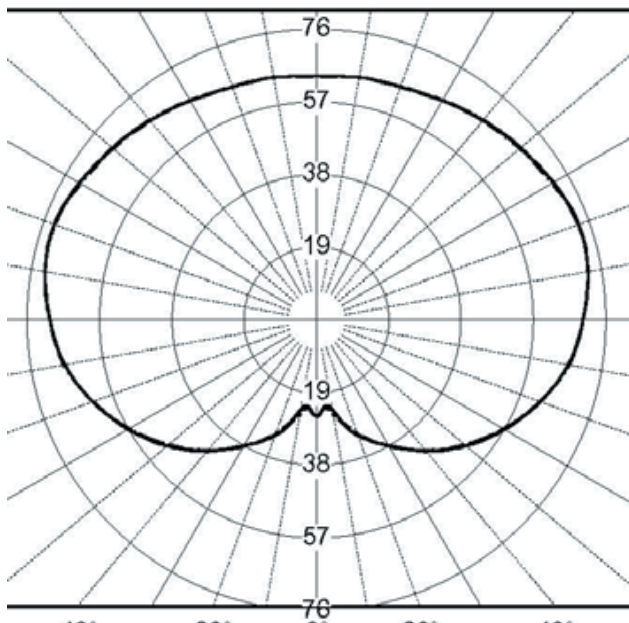


# Moonlight with Sub-Surface Base [MBG UL]

## Moonlight Luminaire for permanent installation in the ground.




Installation with a sub-surface base requires laying the cable in the ground (not included in the scope of delivery).

Ground dowels can be used on less solid ground and to secure against twisting.

## Highlights



| Modell                              | MBG-2500.2                                    | MBG-3500.2          | MBG-5500.2          | MFL-7500.2          |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Durchmesser/<br>Diameter            | ø 250 mm / 9.84252"                           | ø 350 mm / 13.7795" | ø 550 mm / 21.6535" | ø 750 mm / 29.5276" |
| Sockel oben/So-<br>cket top         | ø 149 mm / 5.86614"                           | ø 210 mm / 8.26772" | ø 318 mm / 12.5197" | ø 438 mm / 17.2441" |
| Sockel unten/<br>Socket bottom      | ø 215 mm / 8.46457"                           | ø 300 mm / 11.811"  | ø 466 mm / 18.3465" | ø 636 mm / 25.0394" |
| Sockel Höhe/So-<br>cket height      | 135 mm / 5.31"                                | 135 mm / 5.31"      | 135 mm / 5.31"      | 135 mm / 5.31"      |
| Öffnung/<br>Aperture                | ø 51 mm / 2.01"                               | ø 78 mm / 3.07087"  | ø 78 mm / 3.07087"  | ø 78 mm / 3.07087"  |
| Farben/Color                        | white, granite light, granite dark, sandstone |                     |                     |                     |
| Fassung/<br>Light Fitting           | E26                                           |                     |                     |                     |
| Nennspannung/<br>Voltage            | 120 V                                         |                     |                     |                     |
| Schutzart/<br>Ingress<br>protection | IP 66                                         |                     |                     |                     |
| Schutzklasse/<br>Protection class   | II                                            |                     |                     |                     |
| Gewicht/Weight                      | 1,6 kg                                        | 3,3 kg              | 7,5 kg              | 14,7 kg             |
| EAN                                 | 4055058020407                                 | 4055058040405       | 4055058060403       | 4055058080401       |

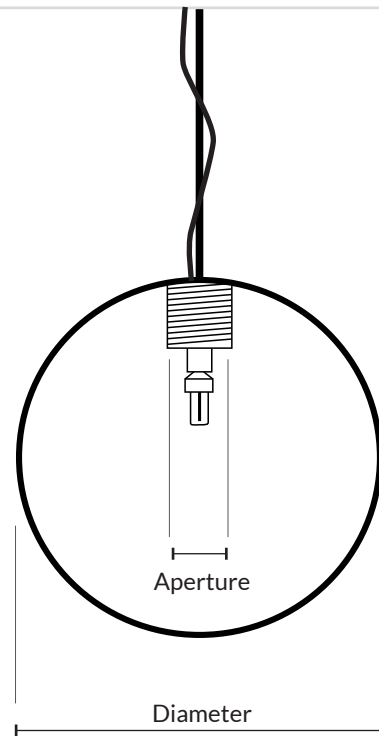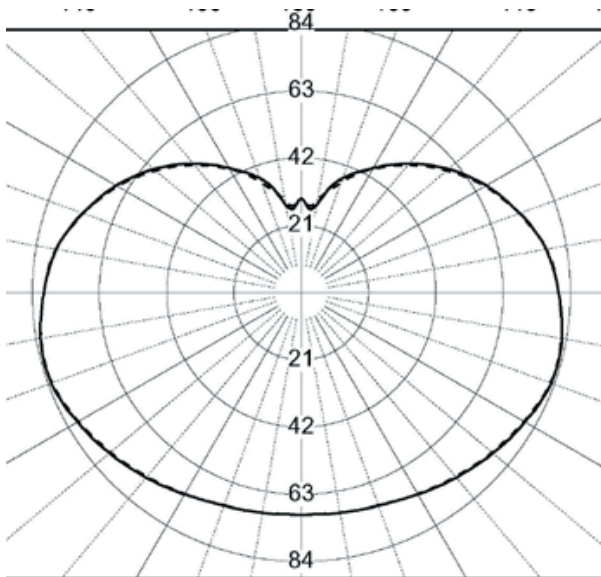
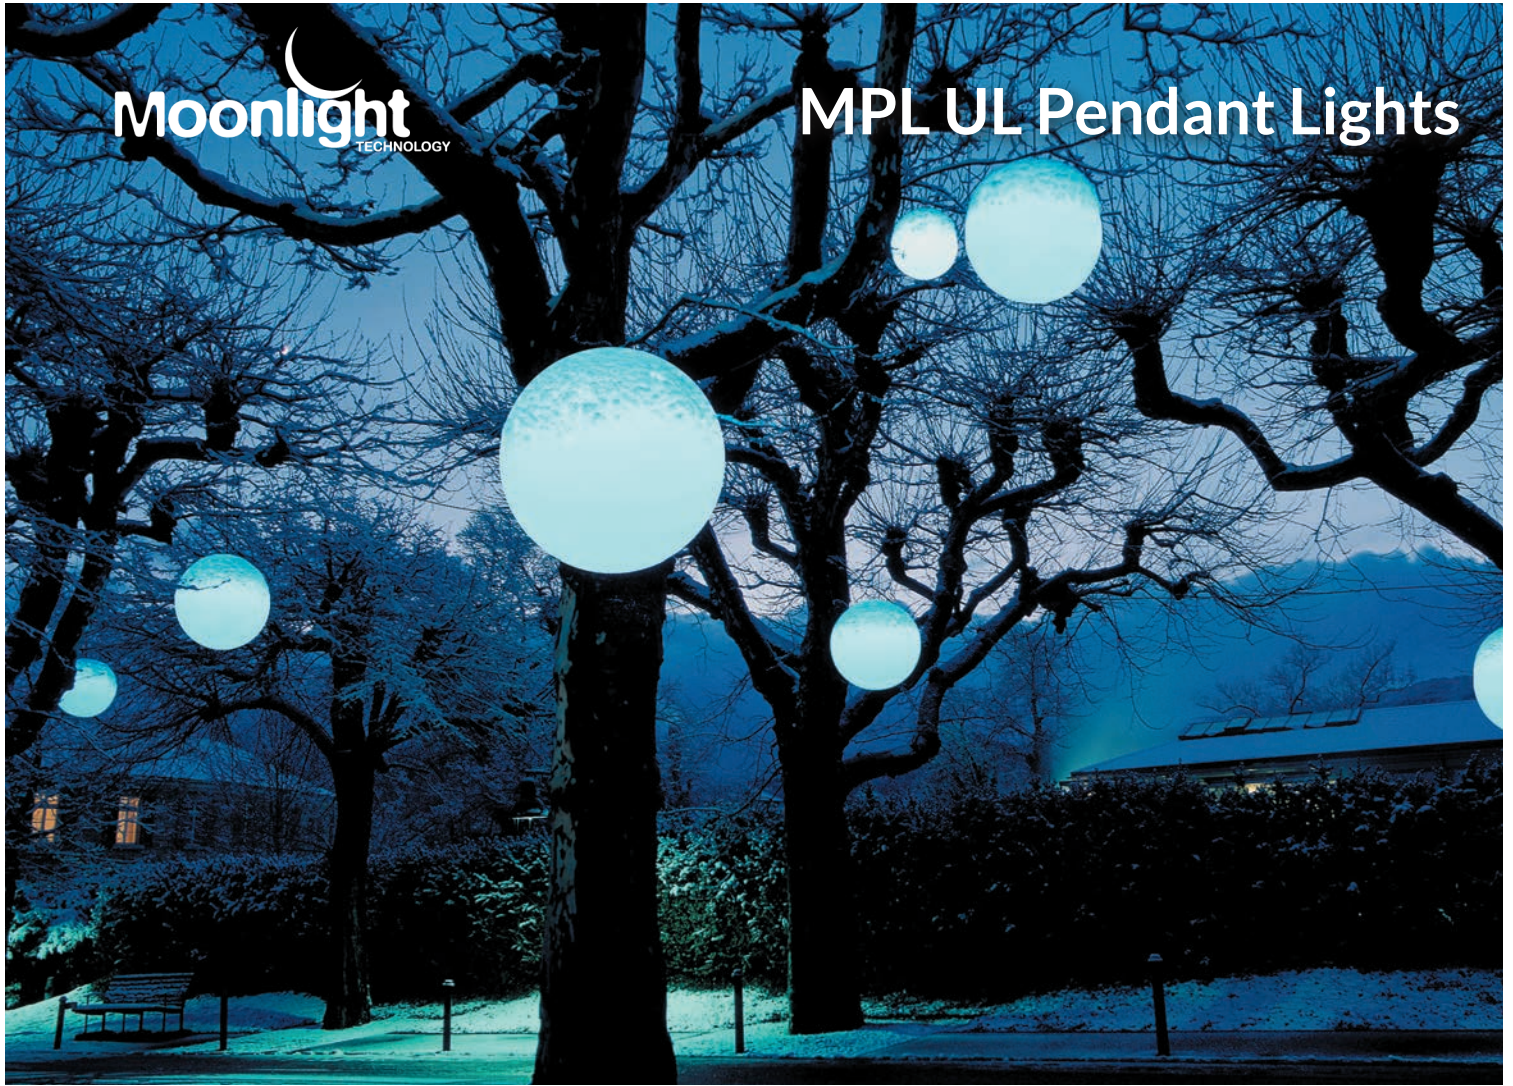


# Moonlight Pendant Lights [MPL UL]



Pendant lights open up completely new lighting design options for indoor and outdoor areas and enrich modern and classic architecture.

The standard cable with integrated steel cable has a minimum breaking strength of approx. 3700 kN.

## Highlights



| Modell                        | MPL-3500.2                                    | MPL-5500.2          | MPL-7500.2          |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Durchmesser/Diameter          | ø 350 mm / 13.7795"                           | ø 550 mm / 21.6535" | ø 750 mm / 29.5276" |
| Öffnung/Aperture              | ø 56 mm / 2.20472"                            | ø 108 mm / 4.25197" | ø 159 mm / 6.25984" |
| Farben/Color                  | white, granite light, granite dark, sandstone |                     |                     |
| Fassung/Light Fitting         | E26                                           |                     |                     |
| Kabellänge/Cable length       | 3 m, optional 10 m, 20 m                      |                     |                     |
| Nennspannung/Voltage          | 120 V                                         |                     |                     |
| Schutzart/Ingress protection  | IP 66                                         |                     |                     |
| Schutzklasse/Protection class | II                                            |                     |                     |
| Gewicht/Weight                | 2,7 kg                                        | 6 kg                | 11,5 kg             |
| EAN                           | 4055058030604                                 | 4055058050602       | 4055058070600       |


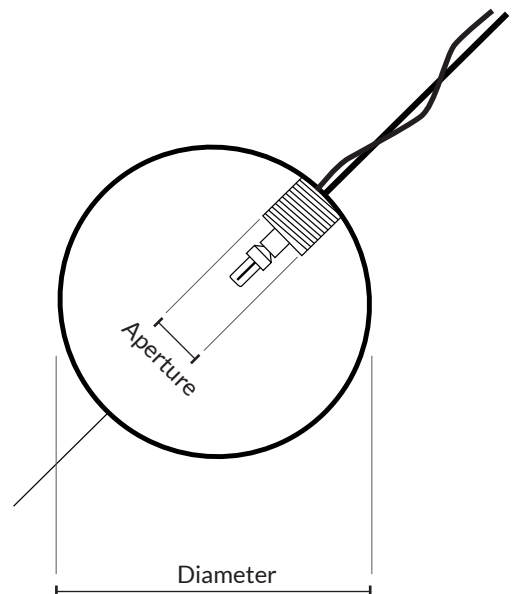
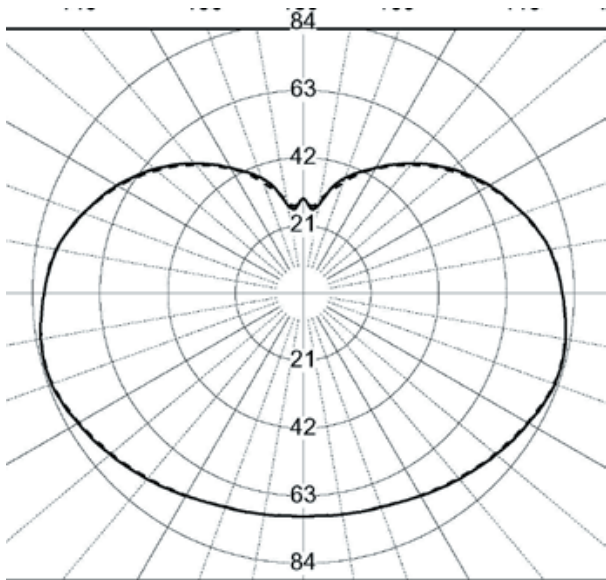


# Moonlight Tension Lights [MPLF UL]

Tension lights open up completely new possibilities for lighting design in indoor and outdoor areas and enrich modern and classic architecture.

The standard cable with integrated steel cable has a minimum breaking strength of approx. 3700 kN.

## Highlights



| Modell                        | MPLF-3500.2                                   | MPLF-5500.2         | MPLF-7500.2         |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Durchmesser/Diameter          | ø 350 mm / 13.7795"                           | ø 550 mm / 21.6535" | ø 750 mm / 29.5276" |
| Öffnung/Aperture              | ø 56 mm / 2.20"                               | ø 108 mm / 4.25197" | ø 159 mm / 6.25984" |
| Farben/Color                  | white, granite light, granite dark, sandstone |                     |                     |
| Kabellängen/Cable length      | 3 m, optional 10 m, 20 m                      |                     |                     |
| Fassung/Light Fitting         | E26                                           |                     |                     |
| Nennspannung/Voltage          | 120 V                                         |                     |                     |
| Schutzart/Ingress protection  | IP 66                                         |                     |                     |
| Schutzklasse/Protection class | II                                            |                     |                     |
| Gewicht/Weight                | 2,6 kg                                        | 6,1 kg              | 11,6 kg             |
| EAN                           | 4055058130809                                 | 4055058150807       | 4055058170805       |



## LED Power Adapter Technical Data

**12V15W IP67**  
**12V25W IP67**  
**12V36W IP67**

# LED Driver Power Adapter

## Waterproof DC12V IP67 LED Driver Power Supply Transformer

### Mainfeatures

- Over-voltage protection, short circuit protection and overload protection
- Constant voltage output, to ensure the stability of the power supply
- Anti-interference function, to ensure the long-life LED lamps
- Waterproof IP67, for outdoor use.

### DC12V IP67 Constant Voltage LED power supply / driver / transformer

The LED Transformer / Driver is used to power low voltage (12v) LED bulbs strip lighting or any other DC 12V devices. This is a Smart switch power supply for converting AC 110V/220V to DC 12V with a switch to choose the proper input voltage of AC 110V or AC 230V and provides a steady output voltage.

### Technical information

- Input Voltage: AC 110V/230V
- Output Voltage: DC 12V constant Voltage
- IP rating: IP 67

### Applications

This DC12V IP67 LED Transformer / Driver is used to power low voltage (12v) LED bulbs, strip lighting, CCTV camera, 3D printers and many other devices that require a DC12V constant voltage power supply.

LED bulbs require a constant voltage to work properly. Sometimes a normal 12v transformer will work correctly with LED bulbs, but in some cases, the lifespan of the bulb will be reduced.

### Certificate

CE & RoHS certification

### Protection

Safe for operating, with a fuse for protection, Automatic short circuit, overload, over-voltage, protection, over-temperature and inrush current protection

Please note:

This Power Supply Unit does not include installation instruction, wiring cable, on/off switch, or screws.

| Model                               | 12V15W IP67 | 12V25W IP67 | 12V36W IP67 |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Power                               | 15 W        | 25 W        | 36 W        |
| Schutzart/<br>Ingress<br>protection | IP67        | IP67        | IP67        |
| Article No                          | Z8870       | Z8871       | Z8872       |